
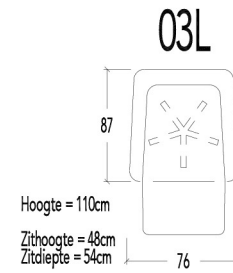
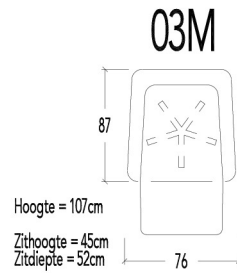


Zithoogte aanpasbaar door Conushoogte :

Mogelijkheden :


- 03S = COP3
- 03M = COP3
- 03L = COP3

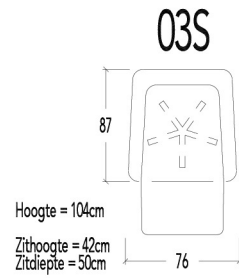

03S	Relax Small	met 2 motoren + Draaivoet
03M	Relax Medium	
03L	Relax Large	

Uitleg coderingen :

* COP3 = Zithoogte +3cm

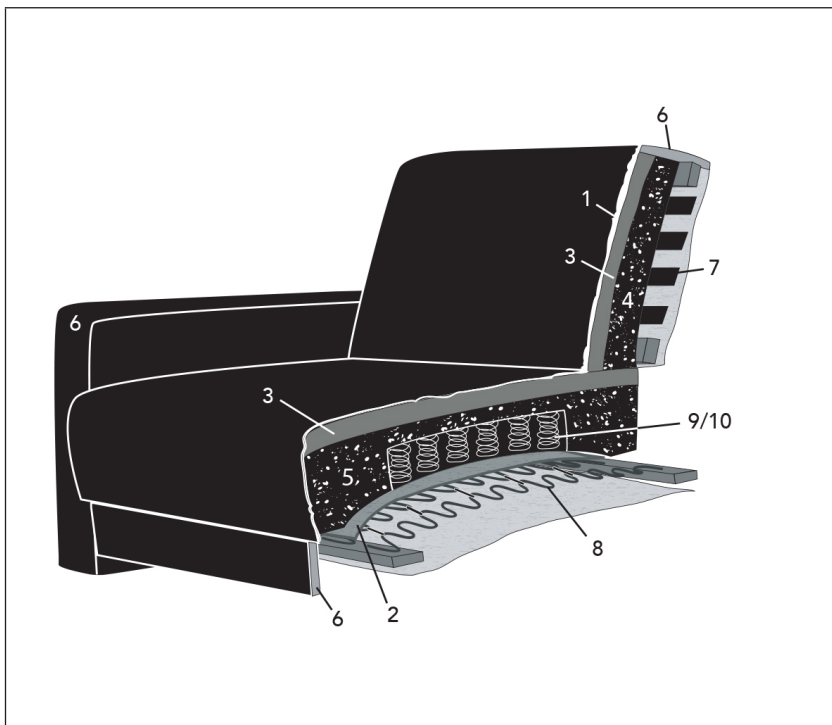

Vullingen

- Zit M** [STAND] 40 kg/m³ hoge veerkracht koudschuim -HARD- (5)
 Dacron watten (3)
 nosagvering met een draaddikte van 3.8mm (8) / Viltmat (2)
 Niet van toepassing (9) - (10)
- Rug** 30 kg/m³ hoge veerkrachtige koudschuim (4)
 Dacron watten (1) - polyetherschuim (6)
 Sangel (7)
 Niet van toepassing (3)
- Arm** 35 kg/m³ polyetherschuim (6)

Romp

- Binnenwerk** Hardhout gecombineerd met hoogwaardige persplaat met een dichtheid van 630 kg/m³